



Albania
IZOTERM
për ndërtesa me standard...

IZODEKOR

IZOLIME DHE SISTEME DEKORATIVE

PERMBLEDHJE

IZOLIME DHE SISTEME DEKORATIVE	3
PANELE IZOLUESE PA.....	4
KORNIZA DRITARESH WF	7
PARVAZE DRITARESH WS	10
KORNIZA NDARESE CR	13
MBESHTETESE BT	16
KORNIZA DEKORATIVE CD	19
AKSESORE LS.....	25
PROFILE KENDORE CO	28
PARAPETE WK.....	31
KOLONA DHE KAPITELE KD	33
FUGA FU	37
HARQE AR.....	40
FIGURA FV.....	44
DRITARE E KOMPLETUAR DK.....	47
PANELE DEKORATIVE TERMOIZOLUESE IZODEKOR	51
MONTIMI I PANELEVE TERMOIZOLUESE DEKORATIVE	52
MONTIMI I KORNIZAVE DHE ELEMENTEVE DEKORATIVE.....	53

IZOLIME DHE SISTEME DEKORATIVE

IZOTERM® ka instaluar një linjë për prodhimin e një game të gjerë të produkteve dekorative të cilat mundësojnë krijimin e stileve të ndryshme sipas preferencave për fasadat e ndërtesave. Emri tregtar i produkteve është IZODEKOR (Izolime dhe Sisteme Dekorative).

Produktet IZODEKOR krijojnë mundësi të mëdha për dekorimin, rinovimin e fasadave në një kohë shumë të shkurtër, ato janë estetike, të thjeshta në aplikim dhe me cilësi të lartë. Produktet IZODEKOR prodhohen nga polisterol me veti mekanike të posacme që vishen me një shtresë materiali special. Këto specifika bëjnë të mundur që produktet IZODEKOR të vendosen me garanci të plotë në fasada të ekspozuara ndaj kushteve ekstreme atmosferike.

Profesionistëve të ndërtimit dhe individëve, produktet IZODEKOR u ofrojnë zgjidhje praktike “low cost” në krahasim me materiale të tjera të cilat kanë kosto tepër të lartë dhe vështirësi në aplikim. IZODEKOR ofron dy zgjidhje njëkohësisht: Izolimin termik cilësor dhe arkitekturën e veçantë të personalizuar. Shtëpia juaj nga një shtëpi me arkitekturë minimaliste, mund të kthehet në veper arti të stilit klasik, neoklasik, modern, etnik etj, mjafton të shihni mundësitë që ofrojnë këto produkte të mrekullueshme të cilat montohen direkt në fasadë pa pasur nevojë për procese dhe materiale të tjera shtesë.




Përveç produkteve të katalogut mundësohet realizimi i modeleve sipas porosive!

“LIMITI JONE FANTAZIA JUAJ!”



PANELE IZOLUESE PA

PANELE IZOLUESE PA

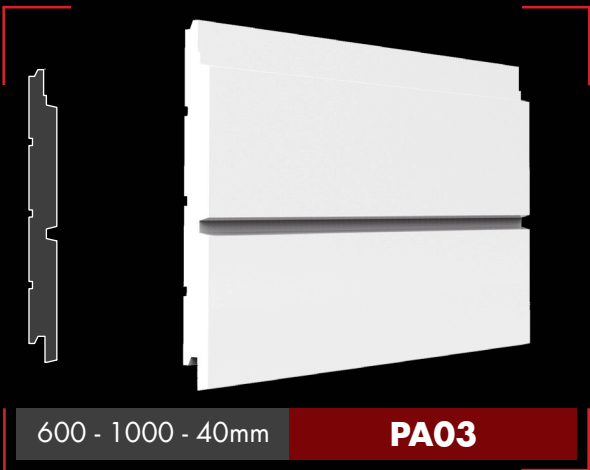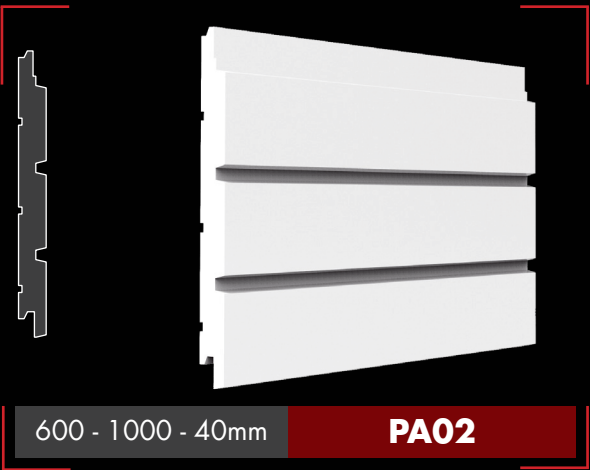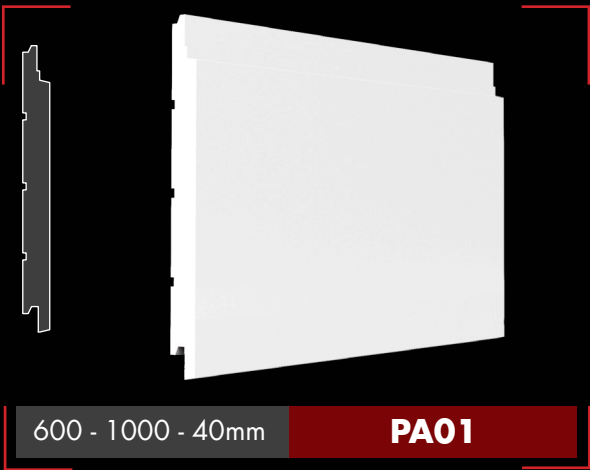

PANELE IZOLUESE PA




600 - 1000 - 40mm

PA05




600 - 1000 - 40mm

PA06

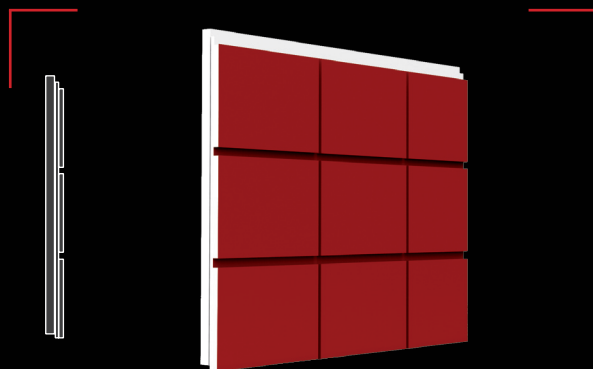


600 - 1000 - 40mm

PA07

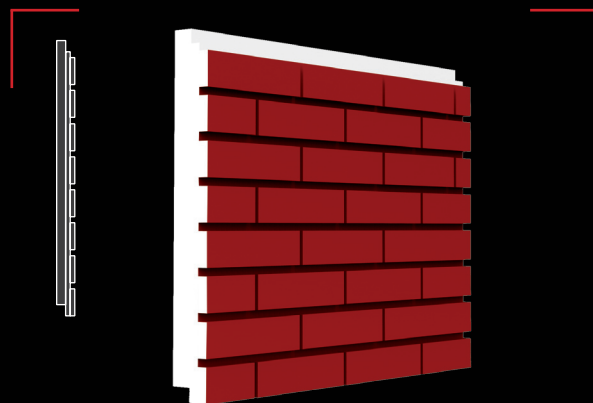


600 - 1000 - 40mm

PA08

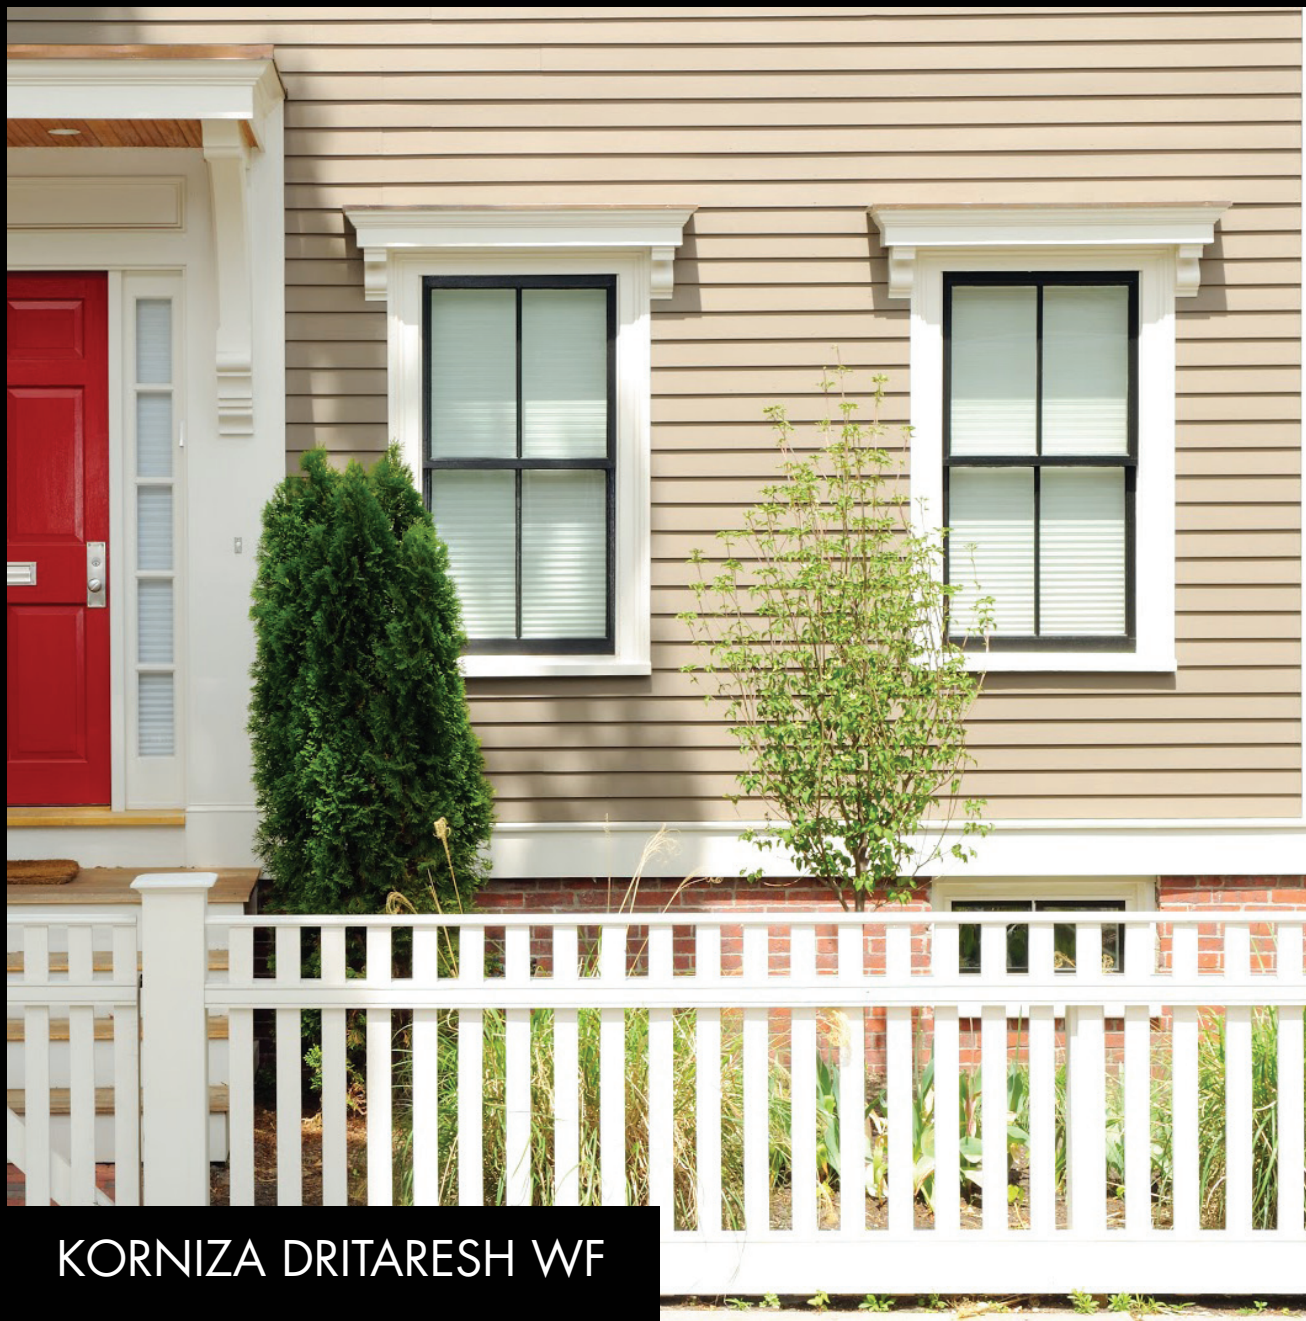

KORNIZA DRITARESH WF

KORNIZA DRITARESH WF

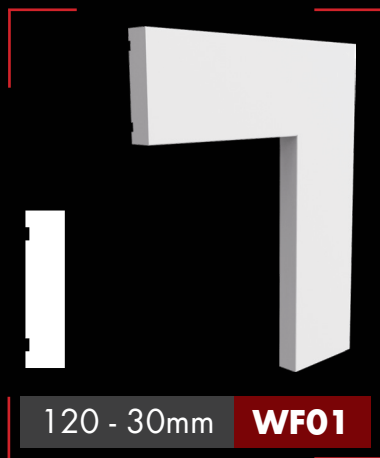

KORNIZA DRITARESH WF



140 - 40mm

WF07




150 - 40mm

WF08




160 - 50mm

WF09

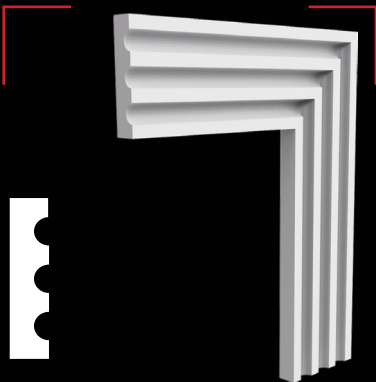

150 - 40mm

WF10

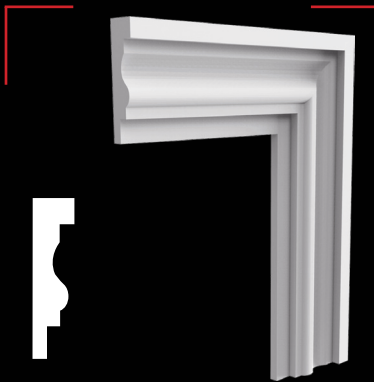

135 - 35mm

WF11



150 - 45mm

WF12




PARVAZE DRITARESH WS

PARVAZE DRITARESH WS




80 - 45mm

WS01

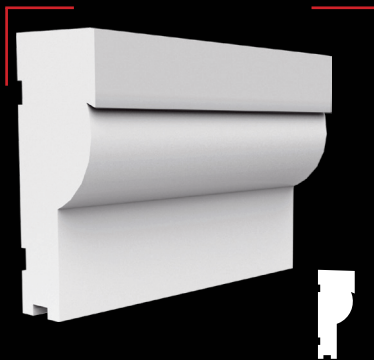

120 - 50mm

WS02

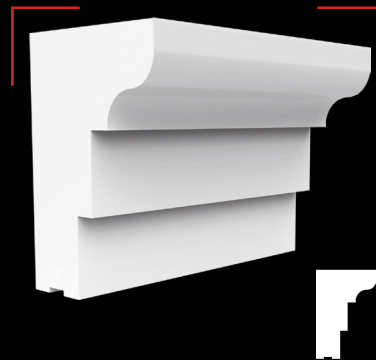


130 - 65mm

WS03




140 - 80mm

WS04

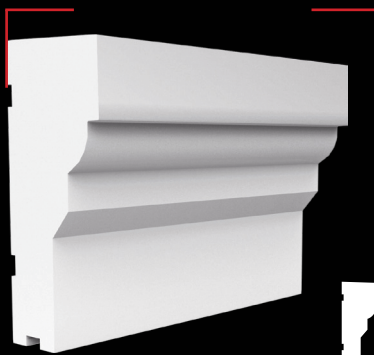

140 - 60mm


WS05

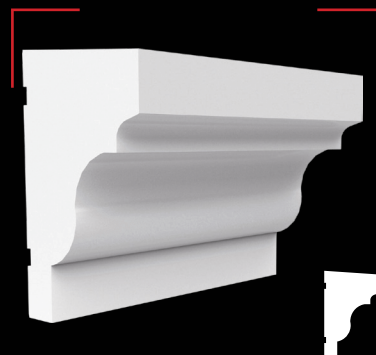


150 - 90mm

WS06


PARVAZE DRITARESH WS

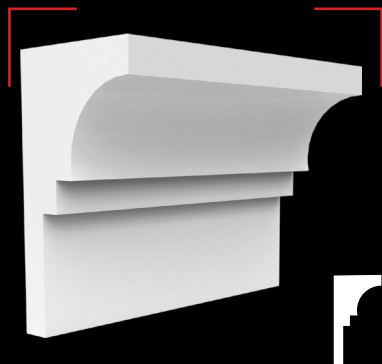


140 - 75mm **WS07**

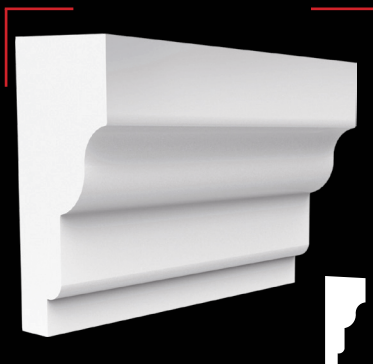

147 - 70mm **WS08**

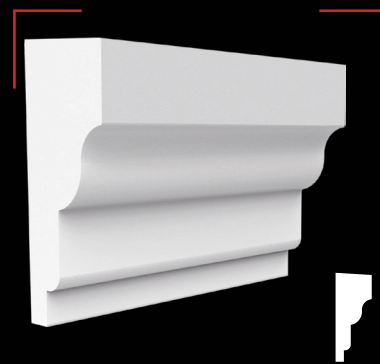

135 - 55mm **WS09**

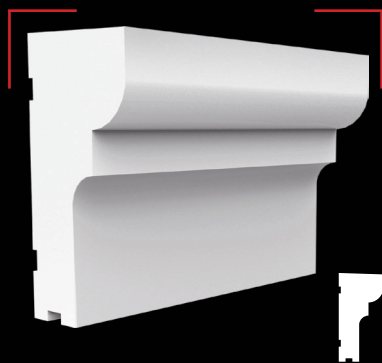

166 - 80mm **WS10**



125 - 70mm **WS11**






160 - 100mm **WS12**




KORNIZA NDARESE CR

KORNIZA NDARESE CR

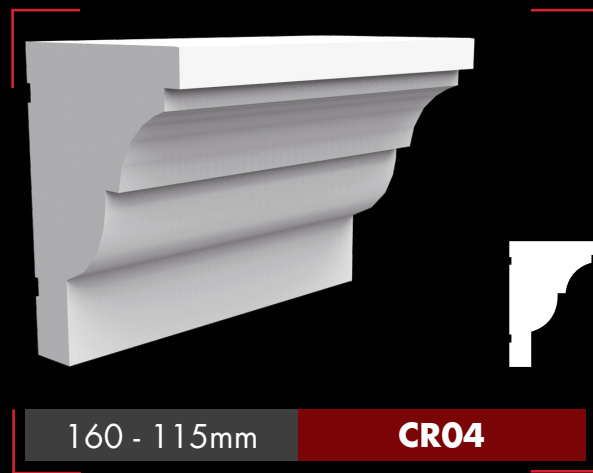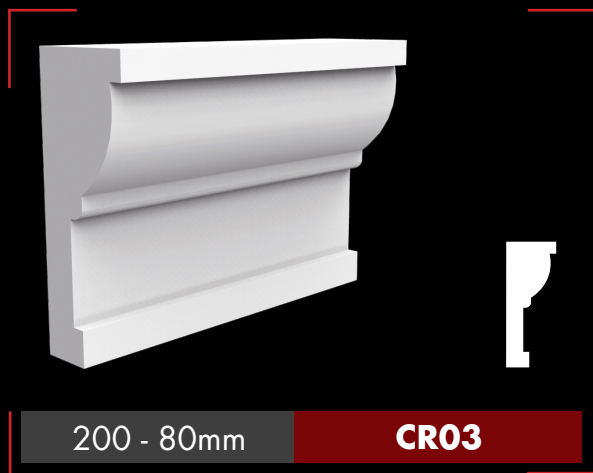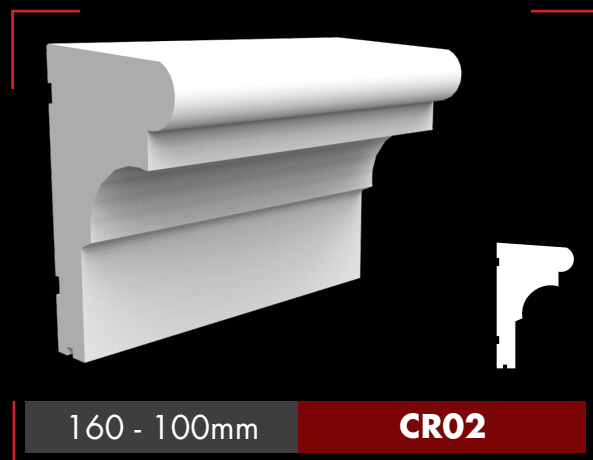


KORNIZA NDARESE CR

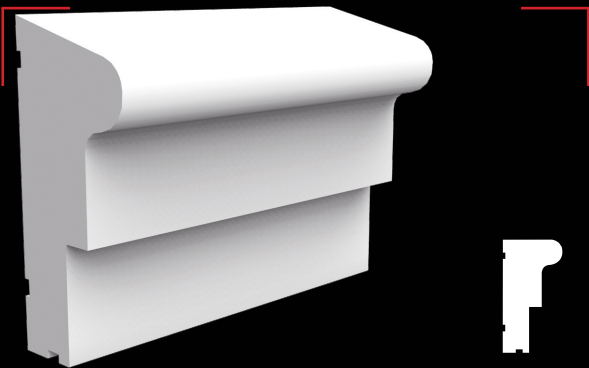


190 - 100mm

CR05

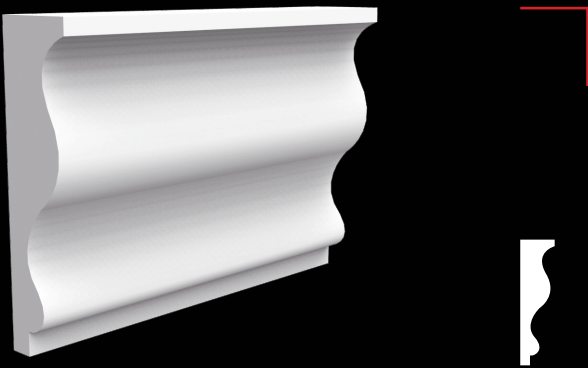

220 - 60mm

CR06

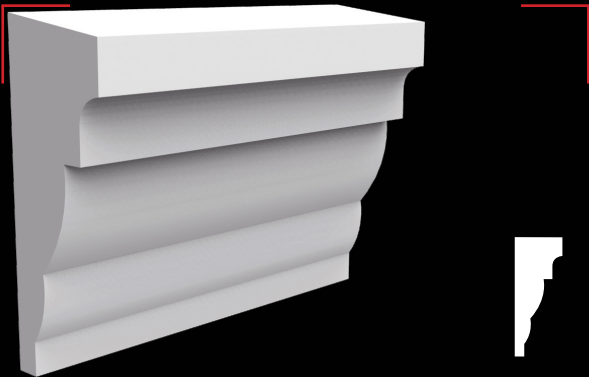

250 - 95mm

CR07



300 - 70mm

CR08




MBESHTETESE BT


MBESHTETESE BT




560 - 460 - 150mm **BT01**

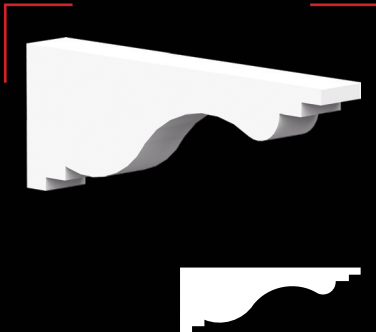


395 - 1000 - 150mm **BT02**

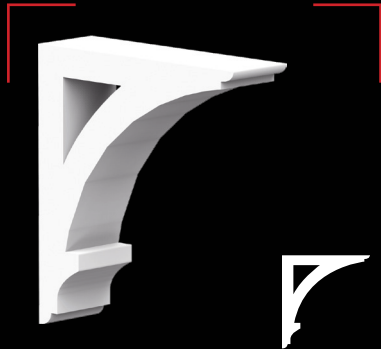


785 - 640 - 150mm **BT03**

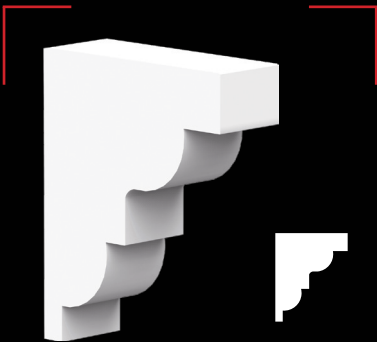

410 - 150 - 150mm **BT04**

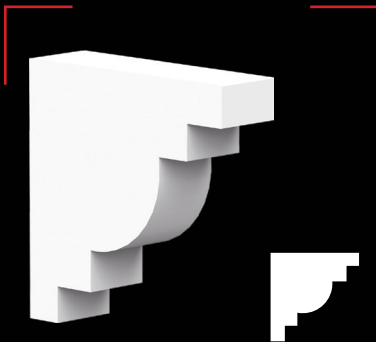

480 - 480 - 150mm **BT05**

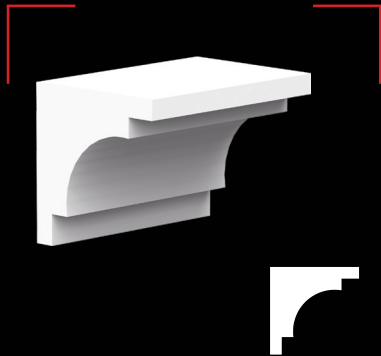

150 - 150 - 150mm **BT06**


MBESHTETESE BT




800 - 500 - 80mm **BT07**




500 - 500 - 150mm **BT08**




150 - 150 - 150mm **BT09**



500 - 500 - 150mm **BT10**



500 - 250 - 220mm **BT11**



570 - 330 - 300mm **BT12**




KORNIZA DEKORATIVE CD

KORNIZA DEKORATIVE CD



300 - 150mm

CD01

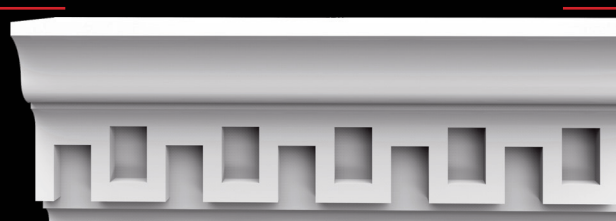

340 - 200mm

CD02



330 - 70mm

CD03




170 - 80mm

CD04



180 - 65mm







CD05

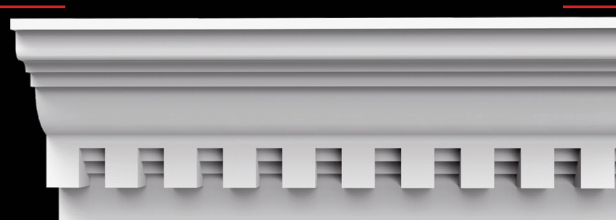


300 - 250mm

CD06

KORNIZA DEKORATIVE CD

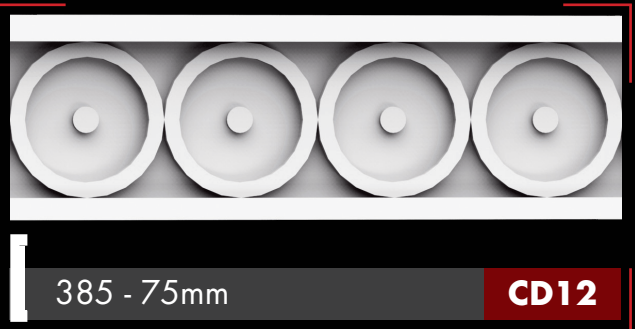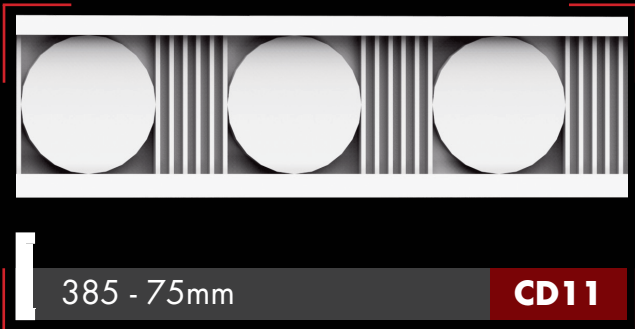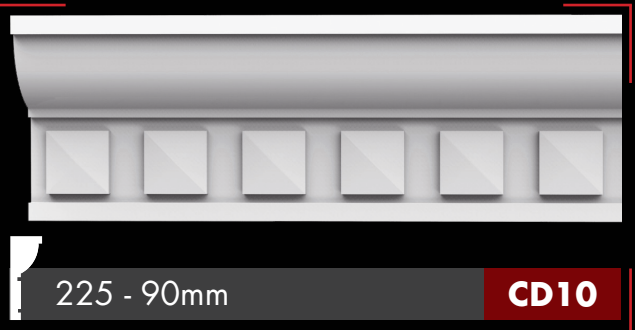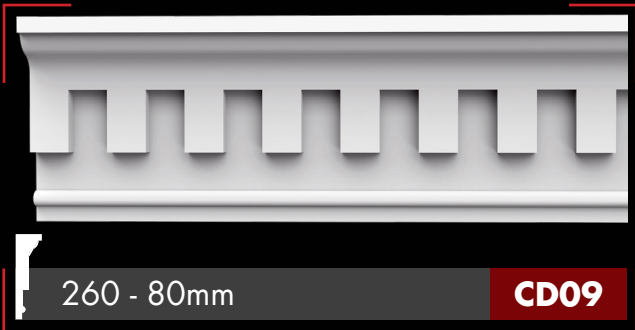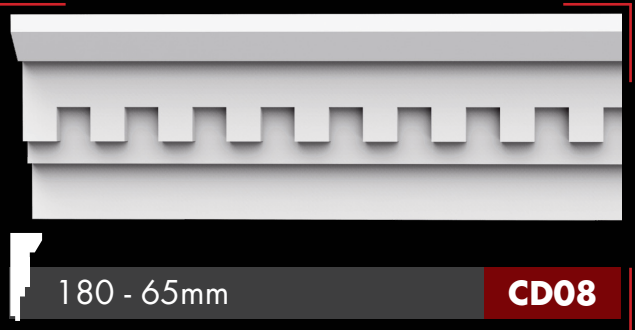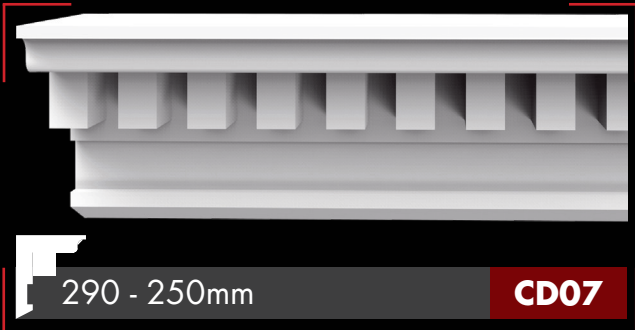

KORNIZA DEKORATIVE CD

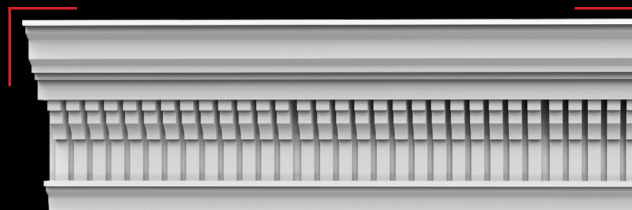


730 - 250mm

CD13




355 - 80mm

CD14

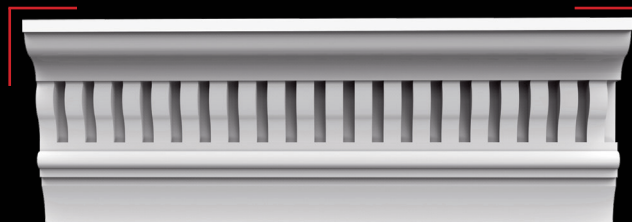


360 - 150mm

CD15

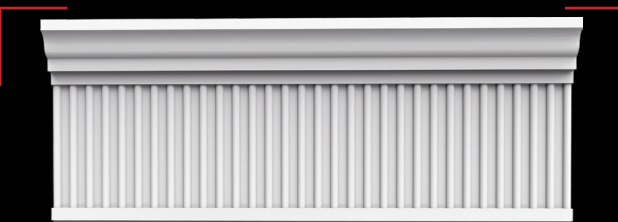


510 - 100mm

CD16

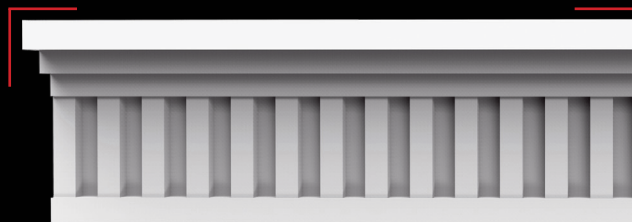

178 - 90mm


CD17

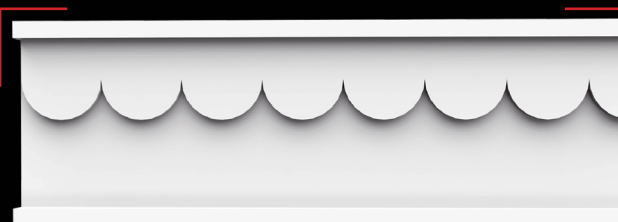

300 - 50mm

CD18

KORNIZA DEKORATIVE CD

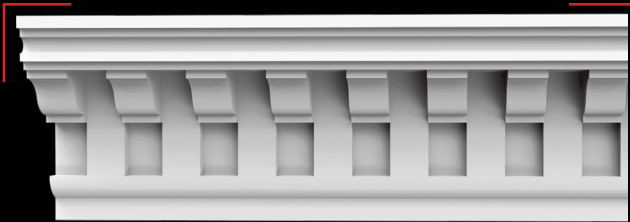


260 - 150mm

CD19




300 - 150mm

CD20

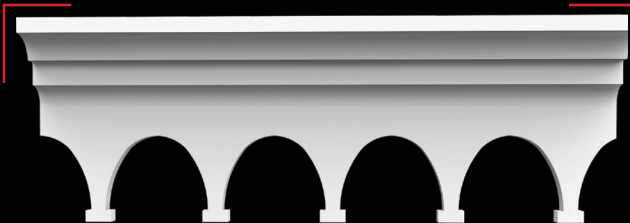


300 - 120mm

CD21

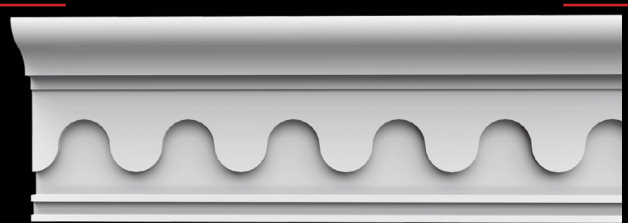

300 - 150mm

CD22

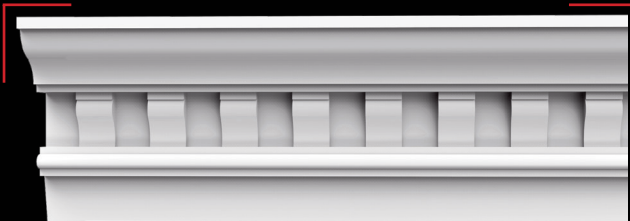

275 - 110mm


CD23



355 - 80mm

CD24

KORNIZA DEKORATIVE CD

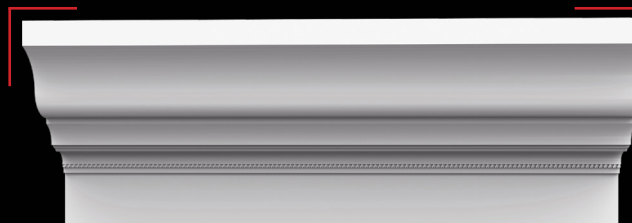

340 - 200mm

CD25




345 - 75mm

CD26



200 - 80mm

CD27

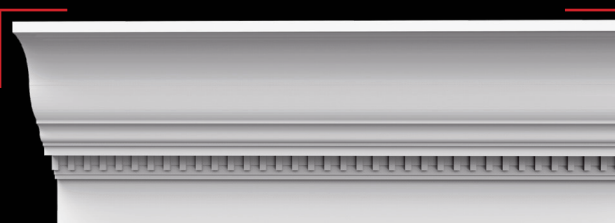

300 - 200mm

CD28



AKSESORE LS


AKSESORE LS




180 - 55 - 250mm **LS01**




140 - 50 - 200mm **LS02**

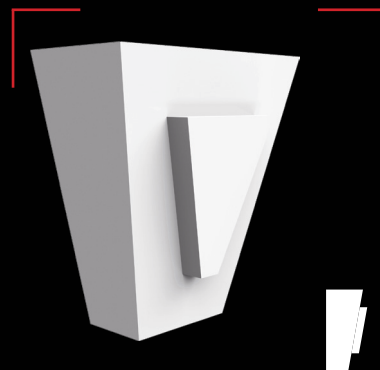


220 - 100 - 200mm **LS03**

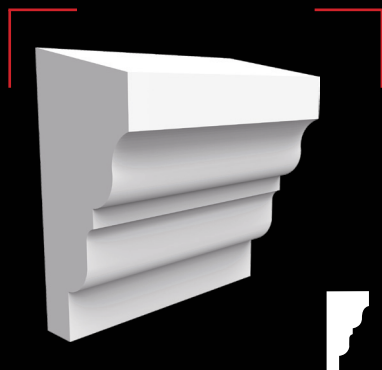

413 - 120mm **LS04**



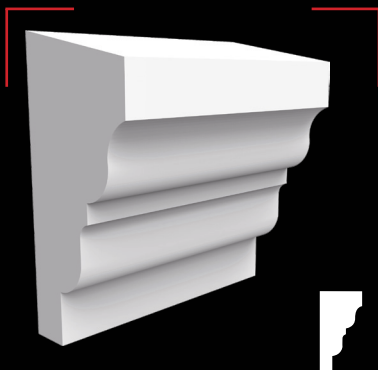


413 - 150mm **LS05**

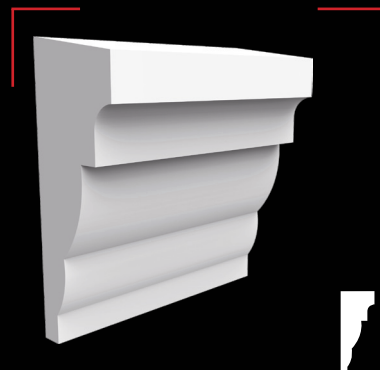

415 - 120mm **LS06**


AKSESORE LS

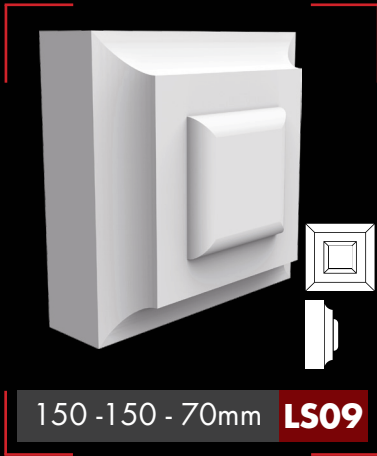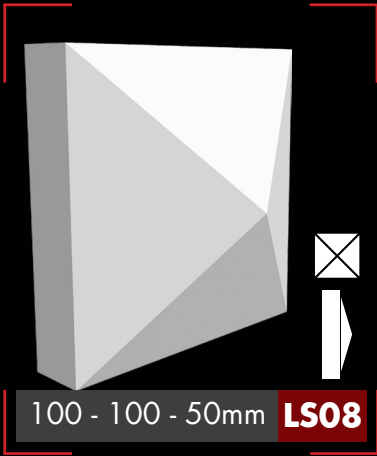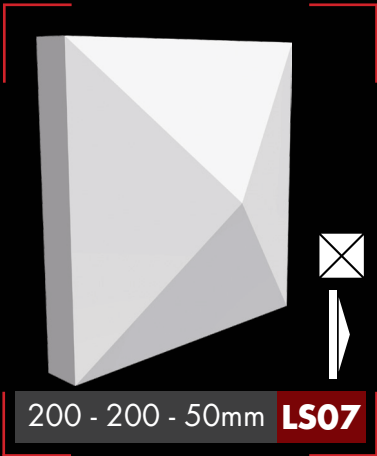




PROFILE KENDORE CO

PROFILE KENDORE CO

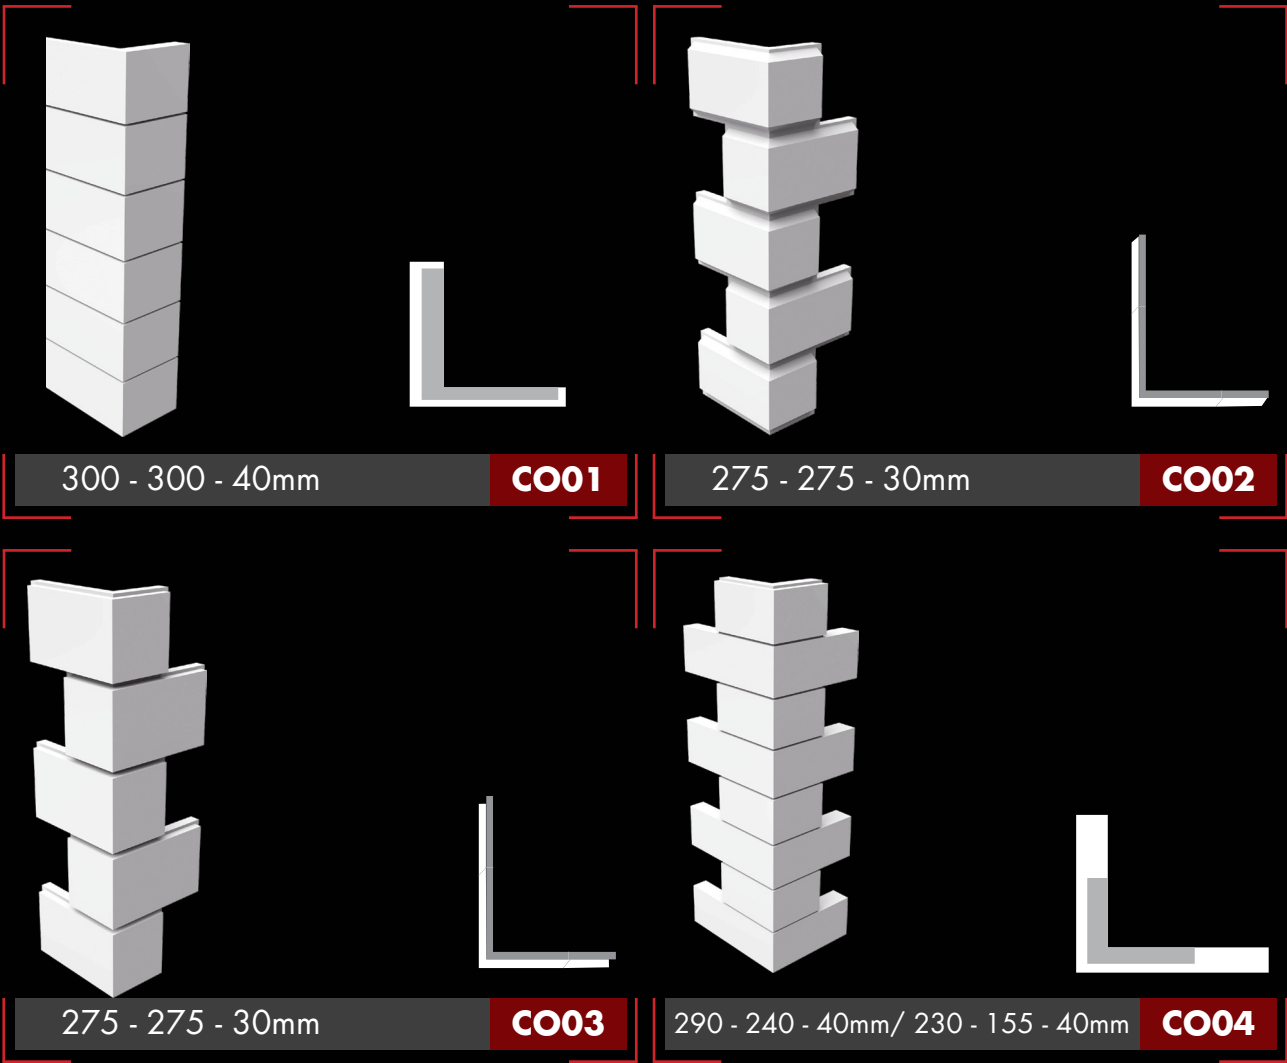

PROFILE KENDORE CO

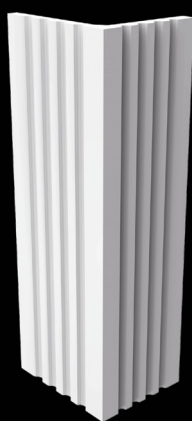

300 - 300 - 40mm

CO05



250 - 80mm




CO06



250 - 80mm

CO07

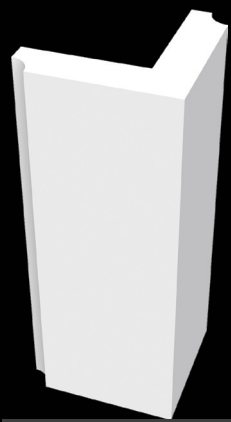


160 - 160 - 40mm



CO08


PARAPETE WK

PARAPETE WK

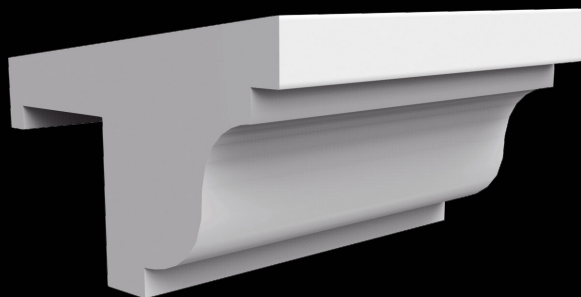


200 - 310mm

WK01

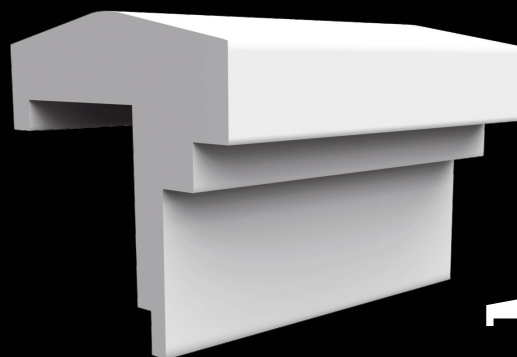


250 - 240mm

WK02

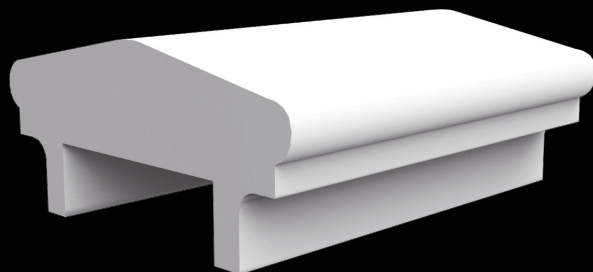

135 - 305mm

WK03

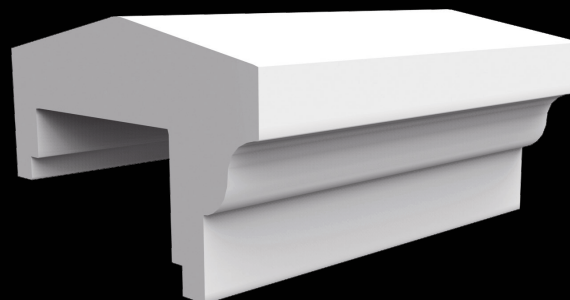

260 - 165mm

WK04

KOLONA DHE KAPITELE KD

KAPITELE KD



500 - 240mm

KD01



370 - 90mm

KD02



370 - 160mm

KD03



500 - 80mm

KD04



500 - 150mm


KD05



500 - 700mm

KD06

KOLONA DHE KAPITELE KD

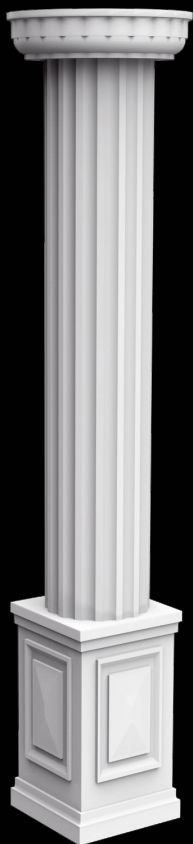


KD07



KD08

KOLONA DHE KAPITELE KD

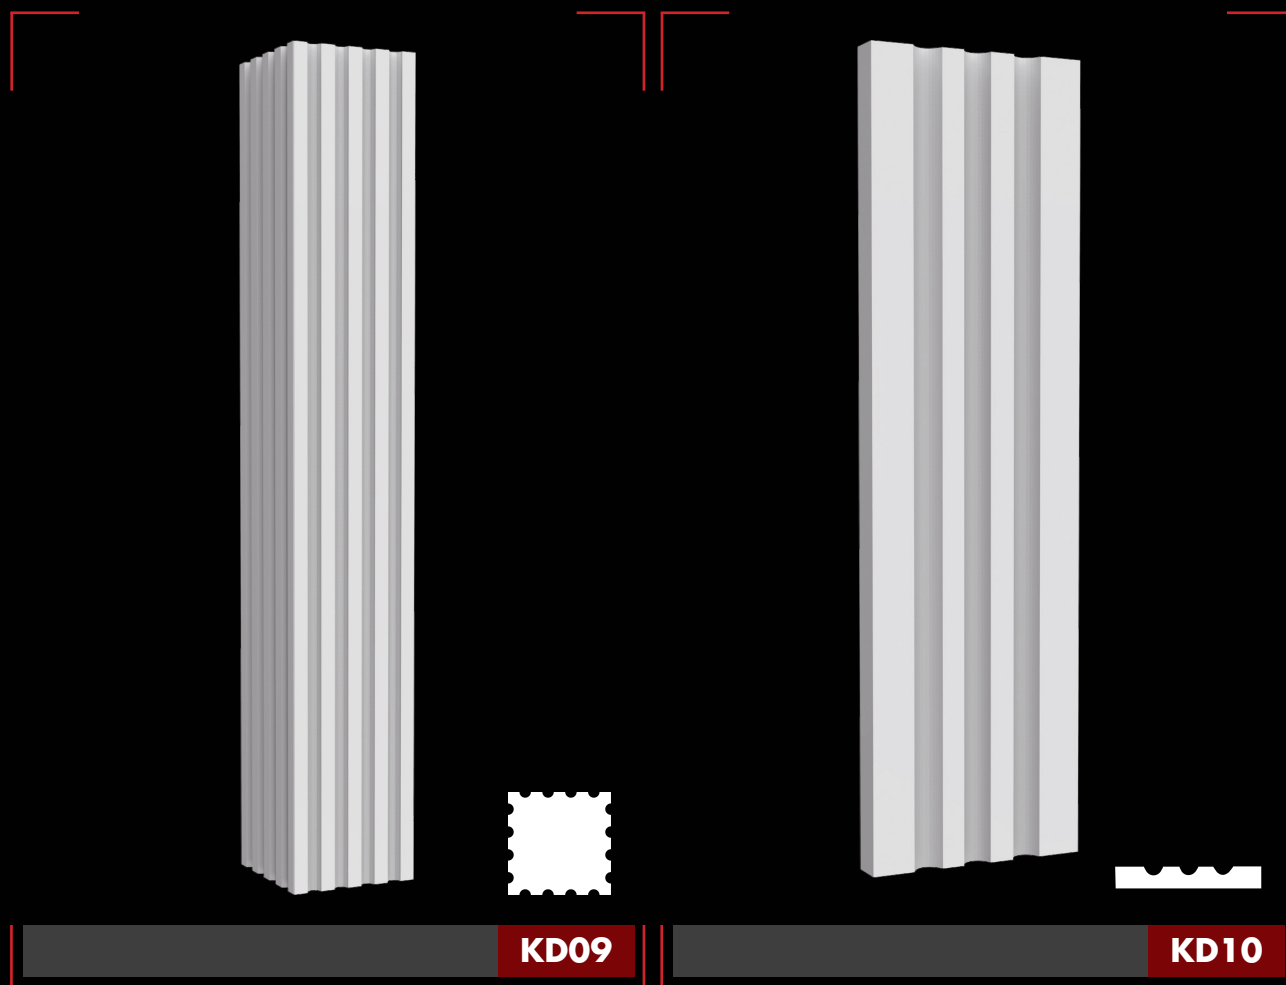

FUGA FU




36 - 70mm

FU01



20 - 50mm

FU02

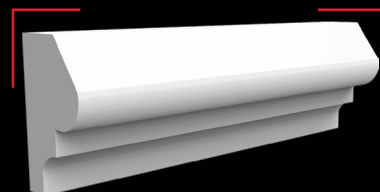


35 - 60mm

FU03




25 - 60mm

FU04

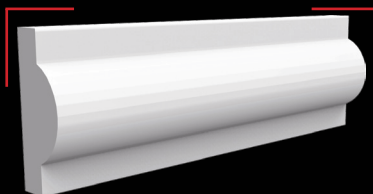

20 - 50mm

FU05

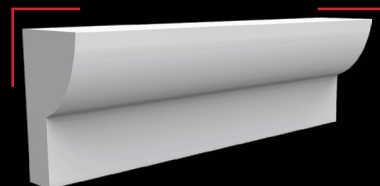

50 - 60mm

FU06

FUGA FU




30 - 80mm **FU07**




25 - 100mm **FU08**




25 - 65mm **FU09**

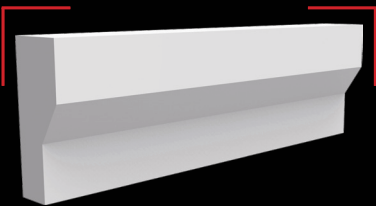

25 - 60mm **FU10**

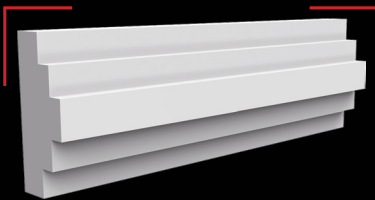

40 - 80mm **FU11**

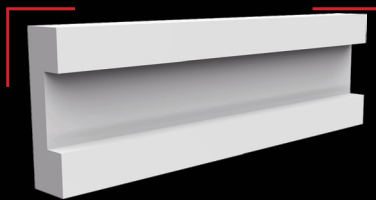

25 - 80mm **FU12**

HARQE AR

Në dimensione të ndryshme




HARQE AR

Në dimensione të ndryshme



AR05

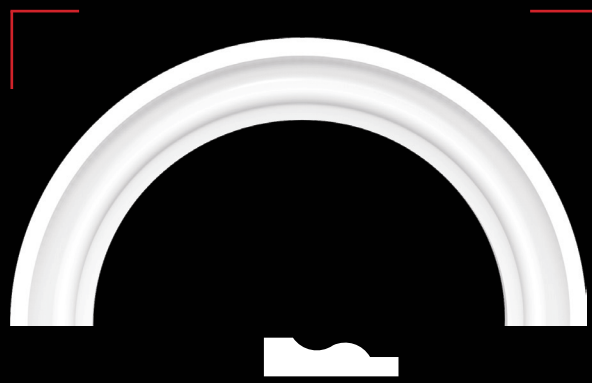

AR06



AR07




AR08

HARQE AR
Në dimensione të ndryshme



AR09

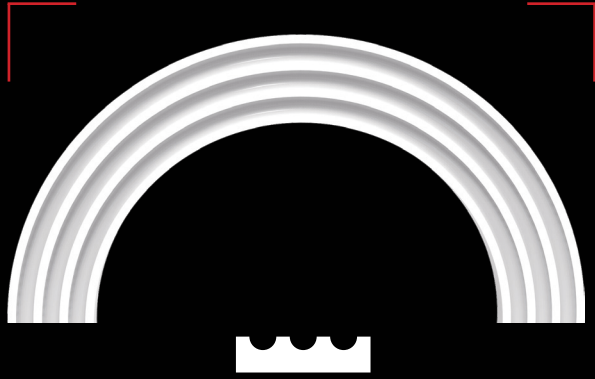

AR10




AR11




AR12


FIGURA FV

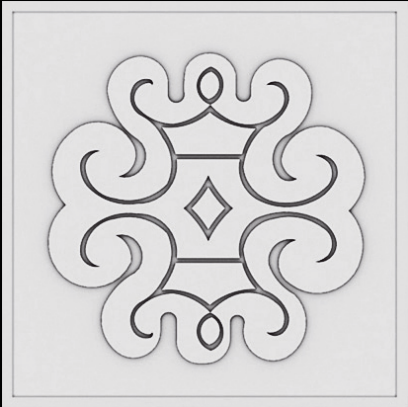


FV01

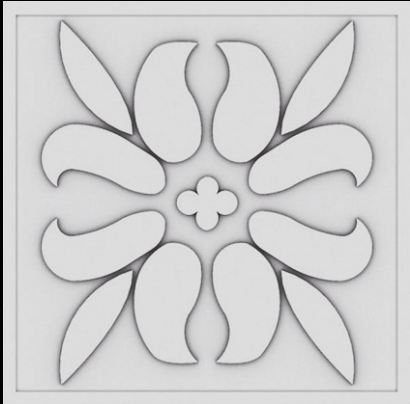

FV02

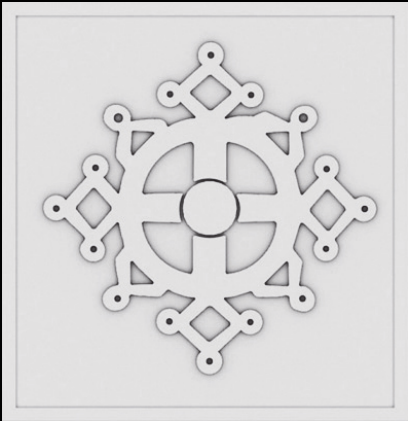


FV03

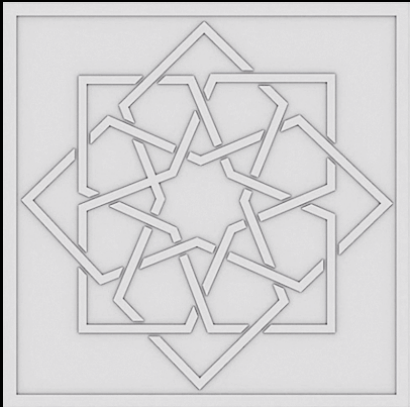


FV04

FIGURA FV

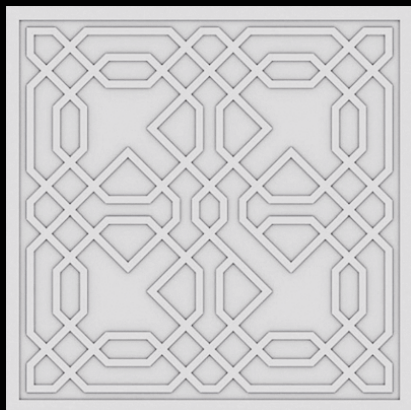


FV05

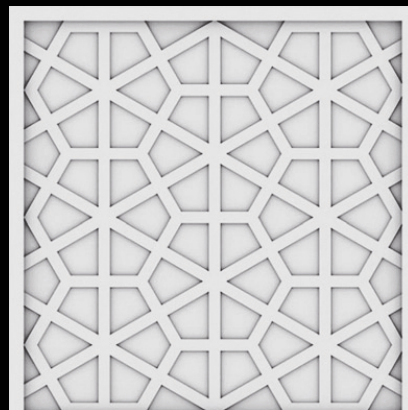

FV06



FV07

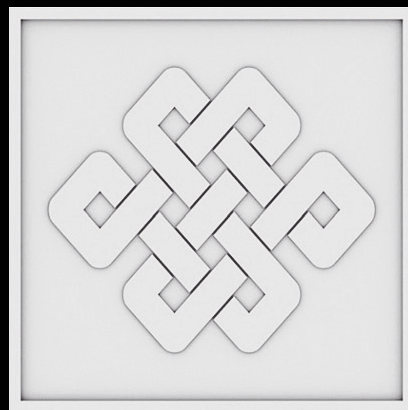

FV08

DRITARE E KOMPLETUAR DK

DRITARE E KOMPLETUAR DK



DK01



DK02



DK03



DK04



DK05



DK06

DRITARE E KOMPLETUAR DK





PANELE DEKORATIVE TERMOIZOLUESE IZODEKOR

PRODUKTI: "Panele dekorative termoizoluese IZODEKOR" është një element përbërës i fasades, i lehtë, që përdoret njëkohësisht për dekoracion dhe termoizolim në çdo tip ndërtese, si në ndertesat e reja ashtu edhe në ato ekzistuese.

AVANTAZHET E PANELEVE IZODEKOR

PARAQITJA ESTETIKE:

Panelet Izodekor mundësojnë një pamje estetike të fasadës së ndërtësës (të re ose rinovuar), gjë që arrihet nëpërmjet gamës së modeleve standarde por dhe të personalizuara.

APLIKIMI PRAKTIK:

Panelet IZODEKOR vendosen direkt në mur pa patur nevojë për rrjetë, grafiato etj.. Kjo gjë mundëson një aplikim të thjeshtë në një kohë shumë më të shkurtër, pa shkaktuar ndotje të mjedisit.

PERFITIM EKONOMIK:

Ky produkt inovativ mundëson kosto shumë më të ulët nga sistemet me produktet dekorative guri ose betoni. Gjithashtu reduktimi materialeve shtesë dhe ulja e koston për njësi të fuqisë punëtore është një avantazh i rëndësishëm.

QENDRUESHMERI:

Shtresa veshëse speciale e tij ndikon që panelet IZODEKOR të jenë rezistent ndaj faktorëve atmosferike.

KURSIM I ENERGJISE MBI 60%:

Panelet IZODEKOR mundësojnë një rentabilitet energjistik të njëjtë me sistemin tradicional të izolimit termik të fasadave nga jashtë (Mantel ose "Cappotto") dhe kanë disa përparësi evidente, të cilat janë:

REDUKTOHET KOHA E APLIKIMIT:

Është shumë më i shpejtë për t'u aplikuar se sistemi i njohur tradicional "Cappotto" (me rrjetë, kollë, grafiato).

NUK KRIJOHEN MBETJE:

Panelet IZODEKOR janë të gatshme për montim dhe nuk krijojnë mbetje në aplikim si Sistemit Izolimit Termik të fasadave të jashtëm ("Cappotto").

REDUKTOHET KOSTO:

Kostoja e punimeve (materiale dhe fuqi punëtore) është më e ulët krahasuar me atë të Sistemit Izolimit Termik të fasadave ("Cappotto").

SIPERFAQE E LËMUAR:

Materiali me të cilin vishen panelet IZODEKOR në kushtet e prodhimit në fabrikë ofron një sipërfaqe uniforme, shumë më të lëmuar se në rastin e aplikimit të sistemit "Cappotto" (Grafiato e realizuar në mënyrë manuale ndikon që fasada të mos japë imazhin e duhur kur ndricohet).

PARAQITJE ESTETIKE: Panelet, të cilat mund të konfigurohen në forma nga më të ndryshmet, krijojnë kushte për zgjidhje të pafundme dekorative. Fasada e ndërtësës mund të ketë një sipërfaqe e cila i referohet sipas rastiit: drurit, terra cotta-s, qeramiks ose veshjes me tulla dekorative.

MONTIMI I PANELEVE TERMOIZOLUESE DEKORATIVE



1. Sipërfaqja mbi të cilën do të montohen panelet kontrollohet dhe markohet me nivelues, spango ose plumbce. Sipërfaqja e fasadës sillet në të njëjtin nivel horizontal me spangon drejtuese me anën e një niveluesi.



2. Shtresa e llaçit adeziv fibroz aplikohet në pjesën e pasme të panelit me anën e një mistrie të dhëmbëzuar. Mbulohet tërësisht sipërfaqja me një spesor të njëtrajtshëm. Paneli IZODEKOR duhet të fiksohet me gozhdë plastike në fasade.



3. Xhantot e bashkimit në këndet e pllakave mbushen me materialin riparues.



4. Hapësira prej 5mm midis paneleve të vendosura mbushet me materialin riparues. Materiali i tepërt pastrohet me shpatull dhe zmerilohet sipërfaqja pasi të jetë tharë.



5. Aplikimi kryhet nga poshtë lart me vendosje zig-zag të paneleve.



6. Në përfundim mund të bëhet lyerja e sipërfaqes me çdo lloj materiali ngjyruar, i cili nuk ka solvent në përbërje.

KUJDESI GJATE APLIKIMIT

- Sipërfaqja e fasadës duhet të jetë e pastër; ajo nuk duhet të ketë pluhur, vajra, vernik, lageshtire, gjithashtu duhet të largohen shtresa jo kompakte të suvase ose të bojës ekzistuese.
- Siperfaqja e fasades duhet të jete ne nje nivel me spangon udhëzuese të drejtimit. N.q.se është e nevojshme mund të perdoret llaç mbushës për të përfuar sipërfaqe të niveluar.
- Aplikimi rekomandohet të kryhet në temperatura të ambientit nga 3°-30°C.
- Prerja e paneleve në kende duhet të kryhet me ndihmën e një seti vizoresh skuadruese.
- Duhet pasur kujdes që vendosja e çdo rreshti panelesh të bëhet i spostuar në lidhje me të mëparshmin, me nyjet në zig-zag.
- Siperfaqja e paneleve mund të lyhet me çdo lloj boje që nuk ka solvent në përbërje.

TE DHENAT TEKNIKE PER PANELET TERMOIZOLUESE DEKORATIVE IZODEKOR

- Prodohen prej pllakash termoizoluese EPS F 200 me aftësi të lartë termoizolimi. Koeficienti i përcjellshmërisë termike λ është shumë i ulët $\leq 0,035$ (W/m²K). Kursimi i energjisë në ndërtesa arrin deri në 60%.
- Panelet prodohen me gjatësi standarte (1000X600mm).
- Rezistenca ndaj zjarrit klasifikohet tek klasi E. Ka veti të tilla që pengojnë përhapjen e zjarrit.
- Nuk ndikohet nga lëkundjet sizmike apo nga lëvizjet strukturore të ndërtesës ngaqë sipërfaqja e realizuar e fasadës është elastike.
- Shtresa veshëse e përdorur mbi panelet është me bazë akrilike, jashtëzakonisht e qëndrueshme ndaj kushteve ekstreme

klimate. Ajo nuk ndikohet nga veprimi i ujit, lagështisë, ngricës apo rrezeve UV. Nuk ka rërë kuarcore në përberjen e shtresës veshëse

- Panelet IZODEKOR kanë kosto të ulët aplikimi. Investimi shlyhet brenda 2-4 vjeteve.
- Ky sistem ka jetëgjatësi të njëjtë me atë të ndërtesës ku aplikohet, duke eliminuar kështu shpenzimet për mirëmbajtjen e fasadës.
- Është në rakordim të plotë me strukturën e ndërtesës dhe lejon transpiracionin (ose "frymëmarrjen") e saj.
- Rakordohet me elementët e tjerë dekorative siç janë kornizat e dritareve, ato të ndërkateve dhe profilet dekorative.

MONTIMI I KORNIZAVE DHE ELEMENTEVE DEKORATIVE



1. Në fillim bëhet matja mbi sipërfaqen e aplikimit. Korniza matet, skuadrohet dhe përgatitet për prerje.



2. Prerja e kornizës bëhet në dimensione të sakta me ndihmën e formateve të gatshëm ose markohet me dorë.



Aplikimi kryhet duke shtruar llaçin adeziv fibroz ne tere pjesen e pasme te kornizes me nje mistri te dhëmbëzuar ose duke vendosur në të sasi të veçuara llaçi, në varësi nga kushtet e sipërfaqes së aplikimit: si në rastin e parë kur ajo është plotësisht e rrafshët dhe si në rastin e dytë kur ajo është jo e rrafshët dhe ka kurbëzime, gjë që kërkon me tepër mbushje.



5. Xhuntot e bashkimit në kënde të kornizave mbushen me material riparues. Sasia e këtij materiali që mund të ketë tepruar pastrohet me një shpatull dhe zmerilohet sipërfaqja pasi të jetë tharë.



6. Në përfundim mund të bëhet lyerja e sipërfaqes me çdo lloj materiali ngjyruar, i cili nuk ka solvent në përbërje.

4. Është lehtësisht e aplikueshme në sipërfaqe me ndihmën e një vegje matëse dhe kontrollohet horizontalisht dhe vertikalisht me ndihmën e niveluesit. N.q.se është e nevojshme ajo mund të fiksohet përkohësisht me gozhdë plastike deri sa të jetë arritur tharja e llaçit adeziv.

KUJDESI GJATE APLIKIMIT

- Sipërfaqja ku do aplikohet duhet të jetë e pastër; ajo nuk duhet të ketë pluhur, vajra, vernik, lagështirë, gjithashtu duhet të largohen shtrësa jo kompakte të suvase ose të bojës ekzistuese.
- Sipërfaqja ku do të aplikohet duhet të jetë në nivelin e spangos udhëzuese të drejtimit. N.q.se është e nevojshme mund të përdoret llaç për mbushje me spesor të ndryshëm për të përfuar sipërfaqe të niveluar.
- Aplikimi rekomandohet të kryhet në temperatura të ambientit nga 3° - 30° C.
- Prerja e kornizave në kënde duhet të kryhet me ndihmën e një seti vizoresh skuadruese.
- Kornizat dhe elementët dekorative mund të fiksohen përkohësisht kur është e nevojshme gjatë vendosjes me gozhdë plastike deri në fazën e ngrirjes së llaçit adeziv.

TE DHENAT TEKNIKE TE KORNIZAVE DHE ELEMENTEVE DEKORATIVE

- Kanë peshë të vogël, nuk i shtojnë ngarkesa të tjera extra ndërtesës.
- Janë në rakordim të plotë me sistemin termoizolues.
- Mund të lyhen me çdo lloj ngjyruari që nuk ka solvent në përbërje.
- Nuk ka rërë kuarcore në përbërjen e produkteve tona.
- Shtresa veshëse e përdorur mbi panelet është me bazë akrilike, jashtëzakonisht e qëndrueshme ndaj kushteve ekstreme klimaterike. Ajo nuk ndikohet nga rreshjet, lagështia, ngrica apo nga rrezet UV.
- Nuk ngrihen dhe nuk tkurren në dimër dhe në verë nuk humbasin rigjithësinë dhe nuk deformohen.



ALBA - ROAD sh.a

FABRIKA E POLISTEROLIT "IZOTERM" ALBANIA

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 4, Tiranë-Albania

Tel/Fax: +355 48 200 715 Fax: +355 48 202 913

Elbasan: ish Kombinati Metalurgjik Tel/Fax: +355 583 26064

E-mail: info@izoterm.al E-mail: info_el@izoterm.al

Web: www.izoterm-al.com